


キャッチ・オン金具

レールがない。それが、新しい強さ。
時代が求めた次世代金具。

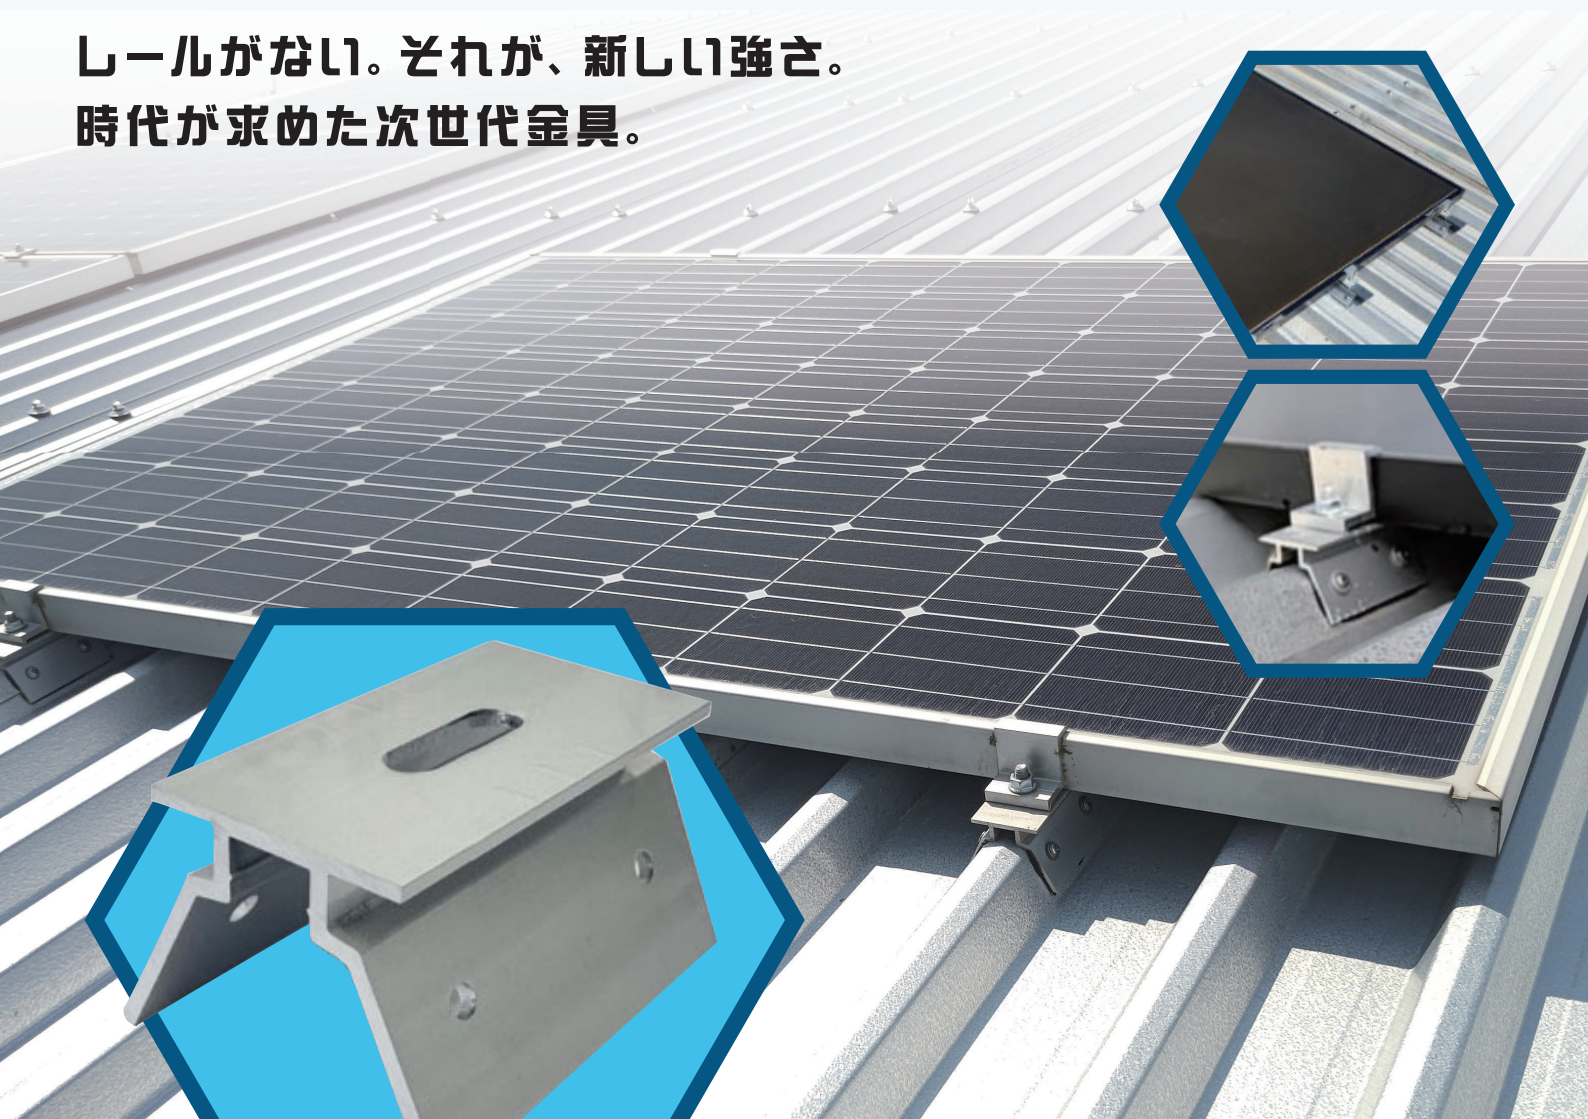

キャッチオン金具のここがスゴイ!!

- ✓ レール不要で、施工時間を約半分に短縮
- ✓ 軽量アルミ製なので、作業性アップ・現場負担軽減
- ✓ パネル厚みは30・32・35・40・46mmに対応
- ✓ カバールーフ専用設計で美しい仕上がり
- ✓ 安心の10年保証



キャッチ・オン金具

太陽光パネルの設置に、もっとスマートな選択を。

ヤマトC&Cが提案する「キャッチ・オン金具」は、
レール不要で施工時間を大幅に短縮。

軽量かつ、確かな固定力で、カバーーフ屋根設置
の新常識へ。

現場の効率化と品質向上、その両方を叶える
次世代の支持金具です。




製品名	キャッチ・オン金具
対応パネル厚	30mm/32mm/35mm/40mm/46mm
素材	アルミニウム
対応屋根材	ヤマトカバーーフ650 ヤマトーフワイド675

項目	キャッチ・オン金具	既存工法ベース金具	他社製品
施工時間	◎ (短時間)	○	△
重量	◎ (軽量)	○	△
レール使用	不要	必要	必要

施工手順


1 「キャッチオン金具」へのボルト接続



キャッチオン金具にボルトを挿入します。端部用のキャッチオン金具にはM8×40、中間部用のキャッチオン金具は太陽光パネルのサイズに合わせたボルト※を挿入します。本体内部の突起により仮組みが可能となっています。

※適合モジュールの高さ30mm=M8×65、
32mm=M8×70、35mm=M8×70、
40mm=M8×75、46mm=M8×80

2 「キャッチオン金具」の墨出し



キャッチオン金具の取り付けピッチは
下記を参考に墨出しを行って下さい。


【P1】モジュール短辺+30mm

【P2】モジュール短辺+24mm

【P3】モジュール短辺+18mm

固定位置はモジュールメーカー指定位置を
参照して左右均等に配置してください。


3 カバーーフへ「キャッチオン金具」の取り付け



墨出した位置にキャッチオン金具を
専用ビス4点で取り付けを行います。

※カバーーフには下穴は不要となります。

4 モジュールの配置・固定



キャッチオン金具の間にモジュール
を設置し、押さえ金具でモジュールを
固定します。

※パネル押さえ金具で導通できます。

ヤマトC&C株式会社

本社 香川県高松市天神前1-21

TEL.087 (831) 9141 / FAX.087 (831) 0239

関東支店	TEL.0297-86-6246 FAX.0297-86-6245	広島支店	TEL.082-259-3707 FAX.082-259-3708
福岡支店	TEL.092-806-0101 FAX.092-807-0008	四国営業所	TEL.087-831-9142 FAX.087-862-6801
大阪支店	TEL.072-634-7161 FAX.072-634-7162		